


安規 接地阻抗測試器

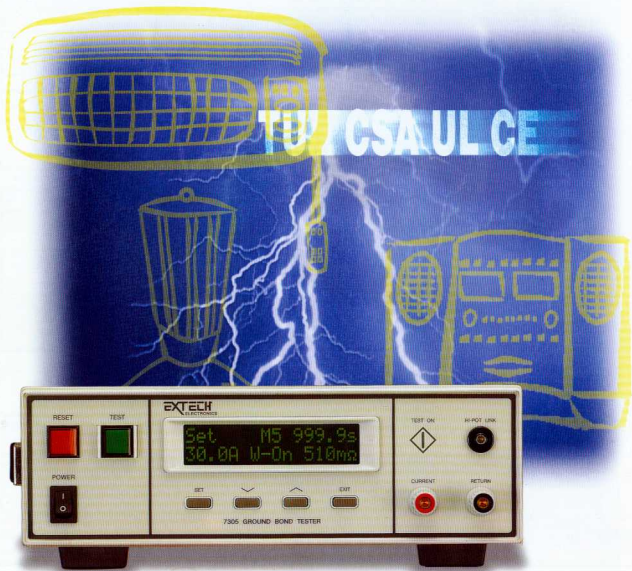

產品特性：

- 全世界體積最小的接地阻抗測試器
- 內建恆流線性放大器精確輸出
- 可連線耐壓測試器作自動測試
- 30A / 510mΩ應用範圍
- 測線阻抗自動補償
- 5組測試程式記憶
- 鍵入式軟體校正
- 鍵盤安全鎖定

7305技術規範

功能 \ 機種	7305
輸入特性	單相47 - 63 Hz, 115 / 230 Vac \pm 15%, 可選擇, 6.3A保險絲
接地阻抗測試	額定輸出: 10 - 30Aac 恆流源
恆流設定	解析度: 0.1A/Step, 精密度: \pm (2% of Setting + 0.02A)
輸出頻率	範圍: 60 / 50 Hz 可選擇, 精密度: \pm 100 PPM
輸出電壓	6Vac Max. (開路電壓)
輸出電流錶	範圍: 10 - 30Aac, 3位數, 解析度: 0.1A/Step 精密度: \pm (2% of Reading + 1Count)
低阻錶	範圍: 0 - 120m Ω , (>10A) / 0 - 510m Ω (10A), 解析度: 1m Ω /Step 精密度: \pm (2% of Reading + 1Count)
零點偏移 (Offset)	100m Ω Max., 解析度: 1m Ω /Step (自動/手動) 精密度: \pm (2% of Setting + 1Count)
上限設定	範圍: 0 - 510 m Ω , 3位數, 解析度: 1m Ω /Step 精密度: \pm (2% of Setting + 1Count)
測試時間	0.5 - 999.9秒 (0 = 連續), 解析度: 0.1秒/Step
遙控介面	輸入: Test, Reset, Withstand Processing 輸出: Pass, Fail, Test-Processing, *Start Out, *Reset Out (*Hipot link)
測試失敗警報	蜂鳴器 / 液晶顯示" FAIL"及讀值 / 遙控狀態輸出
記憶組	可存/取5組記憶
鍵盤安全鎖定	鍵盤安全鎖定防止作業人員誤操作或程式誤修改
液晶顯示器	16x2 點矩陣背光
校正	前面板鍵入式軟體校正
環境	操作: 0 - 40°C / 0 - 80% RH.
尺寸	89mm高 (2U) x280mm寬x370mm深
重量	10公斤 / 淨重

訂購資訊

機種	品名
7305	Ground Bond Tester - 接地阻抗測試器
附件	說明
2001R	大電流測試線(紅) - High Current Probe (標準配備)
2001B	大電流測試回線(黑) - High Current Return Probe (標準配備)
1110	Test / Reset遙控開關盒 - Remote Controller
1125	7305 / 7100系列前面板測線連線 - Front Panel Hipot Test Link Cable
1126	7305 / 7100系列連線背板遙控線 - Rear Panel Hipot Test Link Cable

	儀 高 儀 器 有 限 公 司		
	香港總公司 香港新界荃灣沙咀道26-38號 匯力工業中心2字樓26室 Tel: (852)2456 1823 Fax: (852) 2469 1767 E-Mail: info@eastco-hk.com 網絡實名: 儀高南儀器	中國公司 儀高南儀器(深圳)有限公司 中國深圳市八卦四路索泰克大廈 3樓V區 郵編: 518029 Tel: (86-755) 8241 3890 Fax: (86-755) 8241 3857 E-mail: shenzhen@eastco-hk.com	上海辦事處 中國上海市滬太路701號 18樓1810室 郵編: 200072 Tel: (86-21) 5653 6311 Fax: (86-21) 5653 6309 E-mail: shanghai@eastco-hk.com