




侯氏槽設備



侯氏槽攪拌器

往復式攪拌器是模擬侯氏槽實驗中陰極搖擺情況而設計的。
110/220 Volts , 60 Hz AC

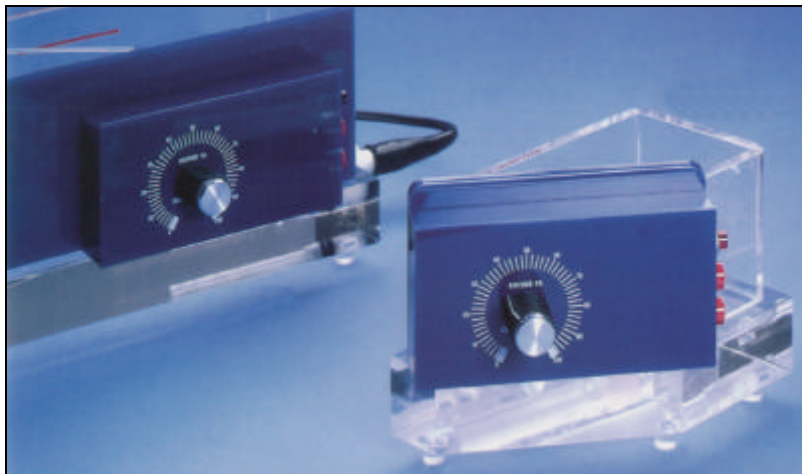


侯氏槽 (267ml , 1000ml)

以 1/4" 厚有機玻璃製造。包括溫度計，波紋狀與陽極片，陰極片，金屬絲夾子與詳細說明書。

加熱式侯氏槽

(267ml , 1000ml)

槽體底部裝有鐵氟龍塗層不鏽鋼沉浸式加熱器 (75 Watts , 110/220Volts AC) 並設有恆溫控制及陽極、陰極片，尚有 534 ml 容量以供選擇。

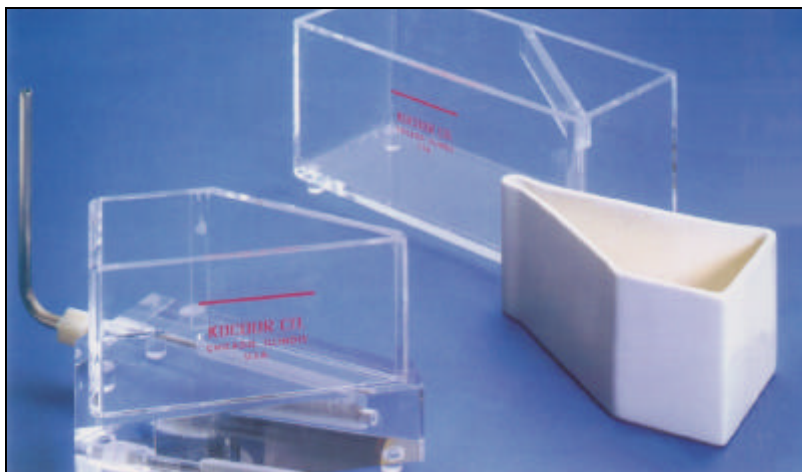

空氣攪拌加熱式侯氏槽

(267ml , 1000ml)

除了有恆溫控制加熱槽體外，亦具有特別的空氣歧管。能準確模擬電鍍缸中空氣攪拌情況。(不包括空氣攪拌泵)

印刷電路板槽組件

Kocour PCAR 槽模擬出通孔預鑽及印刷電路板電鍍銅的變數(螺旋車葉攪拌 + 空氣攪拌 + 溫度)。

其他種類的侯氏槽

- 聚乙烯侯氏槽 (267 ml)
適合大多數鍍液之用。
- 固體瓷侯氏槽 (267 ml)
可作一般性或廣泛性之用。
- 極高溫電鍍液、
鍍鉻液試驗俱具超凡的耐久力

For detail please visit <http://www.eastco-hk.com>


EASTCO LIMITED	儀 高 儀 器 有 限 公 司		
	香港總公司： 香港新界荃灣沙咀道 40-50 號 榮豐工業大廈 20 字樓 11 室 電話：(852) 2456 1823 (852) 2456 1842 傳真：(852) 2469 1767 E-Mail：info@eastco-hk.com	深圳辦事處： 儀高南儀器(深圳)有限公司 中國深圳市福田區八卦一路 616 棟 8 樓 郵編：518029 電話：(86-755) 8226 7541 傳真：(86-755) 8241 3857 E-Mail：shenzhen@eastco-hk.com	上海辦事處： 中國上海市滬太路 701 號 18 樓 1810 室 郵編：200072 電話：(86-21) 5653 6311 傳真：(86-21) 5653 6309 E-Mail：shanghai@eastco-hk.com

侯氏槽陰極片

- 厚材料製造
- 高光滑磨光面
- 表面保護層
- 有青銅、紅銅或鋼三種類
- 適用於 267ml 及 1000ml 侯氏槽之使用

侯氏槽陽極片

- 高品質
- 有以下種類供選擇：青銅、紅銅、磷銅、鉛、鎳、銀、鉛錫合金(60/40)、鉛錫合金(90/10)、不銹鋼 316、鉑金鈦、鎘。
- 適用於 267ml 及 1000ml 侯氏槽之使用

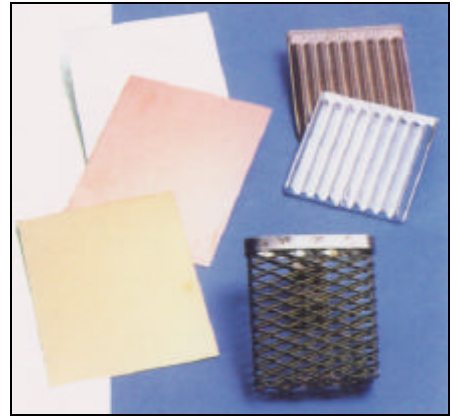

整流機

矽整流機

Model 5C

用於實驗室和侯氏槽實驗，直流濾波電源，輸入 110/220V /60Hz，輸出 0-12V(D.C)，無段式調壓器。全波整流，電壓及電流錶精確度至 2%，有初次及兩次保險絲保護。尺寸：16"x8"x9"，重量：16.5lbs。

Model 15A

為電鍍廠家的實驗室設計，高級直流濾波電源，輸入：110/220V /60Hz，輸出：0-15V(D.C)，電流 15A 時小於 5%波動。

Model 25B

超專業級直流濾波電源，輸入：110/220V /60Hz，輸出：0-12V(D.C)，25A 起始電壓控制，有電壓及電流錶，有過熱及保險絲保護，無段式調壓器，小於 5%波動。



氣泵

是空氣攪拌式侯氏槽的配件。(110 /220V)

溫度計

- 小型溫度計
- 設計輕巧，方便攜帶
- 量度範圍：0 - 200
- 長度：6 吋
- 電鍍用浮動式溫度計
- 設華氏及攝氏二種讀數
- 量度範圍：0 - 200
20 - 100
- 量度器備受玻璃保護，耐用準確。