

PST-R 系列铜箔抗剥离强度测试仪 Peel Strength Tester

PST-R系列铜箔抗剥离强度测试仪按IPC-TM-650试验方法手册中的2.4.8设计制造, 配备优质力表, 专业用于覆铜层压板和印制线路板工业的实验室中测量刚性板上铜箔的抗剥离强度。


PST-R Serial Copper Foil Peel Strength Testers are designed and made in accordance with IPC-TM-650 testing method 2.4.8. All units are equipped with quality force gage. The testers used for laboratories in Laminate and PCB industries for testing copper foil peel strength of rigid laminates.

PST-R 系列铜箔抗剥离强度测试仪规范

- 专业用于测量刚性覆铜板上的铜箔抗剥离强度, 配备刚性试样夹具小台车。
- 力表能力: 可选择0-1 kg, 0-5 kg, 0-15 kg的力表。
- 力表显示单位可在磅、公斤、牛顿间转换。
- 精度: $\pm 0.20\%$ (最高负载) \pm (尾数)
- 4位半液晶数字显示
- 具双向RS232界面, 可与电脑联接使用
- 力表内置可充电电池
- 剥离速度: 50 mm/分 (2" /分)
- 剥离行程: 60 mm
- 尺寸: 310 x 330 x 430 mm (W x D x H)
- 重量: 约 6 kg
- 用电: 220 V、50 Hz、单相

PST-R Serial Copper Foil Peel Strength Tester Specification

- Special testing copper foil peel strength for rigid laminates. Equipped with Flat Specimen Holder fixture
- Force gage capacity available in 0-1 kg, 0-5 kg and 0-15 kg.
- Display in pounds, kilograms, or newtons.
- Accuracy $\pm 0.20\%$ of full scale \pm least significant digit.
- LCD display with 4.5 digits for force value
- RS232 interface
- Rechargeable battery inside force gauge
- peel speed: 50 mm/min. (2" /min)
- peel stroke: 60 mm
- Dimension: 310 x 330 x 430 mm (W x D x H)
- Weight: near 6 kg
- Power supply: 220 V, 50 Hz, single phase

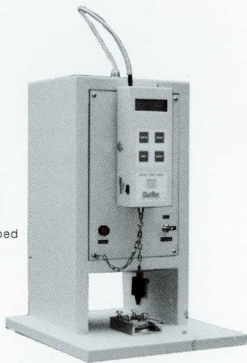

Website : www.eastco-hk.com

EASTCO LIMITED

儀 高 儀 器 有 限 公 司



香港總公司
香港新界荃灣沙咀道26-38號
匯力工業中心2樓26室
Tel : (852) 2456 1823
Fax: (852) 2469 1767
E-mail: info@eastco-hk.com

中國公司
儀高南儀器(深圳)有限公司
中國深圳市八卦四路索泰克大廈
3樓V區 郵編: 518029
Tel : (86-755) 8241 3890
Fax: (86-755) 8241 3857
E-mail: shenzhen@eastco-hk.com

上海辦事處
中國上海市滬太路701號
18樓1810室
郵編: 200072
Tel : (86-21) 5653 6311
Fax: (86-21) 5653 6309
E-mail: shanghai@eastco-hk.com